


■ APRESENTAÇÃO



■ MODELO

Modelo	Cor	Peso
DDS238-1	Branco	74g

■ DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

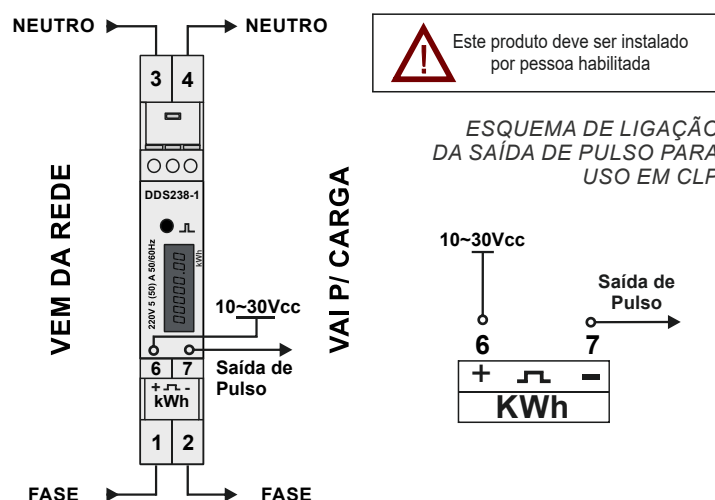

Nota: A saída de pulso somente é utilizada caso deseje um controle via CLP (para contagem de pulsos), caso contrário os terminais 6 e 7 não são utilizados.

*Deve-se sectionar Fase e Neutro, conforme esquema de ligação acima.

Este medidor é apropriado para realizar medições setorizadas de energia elétrica, cálculo do consumo em hotéis, fazenda, pousadas e outros locais onde não é possível instalar medições da concessionária. Ele possui uma característica adicional que os tornam extremamente úteis para automatizar essas medições: emite pulsos elétricos proporcionais ao consumo. Esses pulsos podem ser utilizados para centralizar medições com o uso de CLPs.

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas

Tensão de Operação		127/220Vca ±20%
Corrente Máxima		50A
Corrente de Partida		0,004 x Corrente Nominal
Frequência Nominal		50/60Hz
Display		1 Contador Acumulativo LCD (5+2 Dígitos) (99999.99)
Pulsos		2000/kwh
Consumo de Energia		≤ 10VA ≤0.4W
Temperatura de Operação		-20°C ~ 55°C
Indicação de Pulso		Feita por LED
Umidade		75% (Max. 95% sem Condensação)
Classe de Precisão		1%
Fixação		Trilho DIN 35mm
Norma de Referência		EN 62053-21 (IEC61036)
Características do Pulso	Tensão	10~30Vcc
	Corrente	27mA
	Largura do Pulso	90ms
	Comp. Máx. sem Amplificador	20m
	Limites de Valores	Máx. 60VDC, Máx. 50mA

■ DIMENSÕES FÍSICAS (mm)

