



■ APRESENTAÇÃO

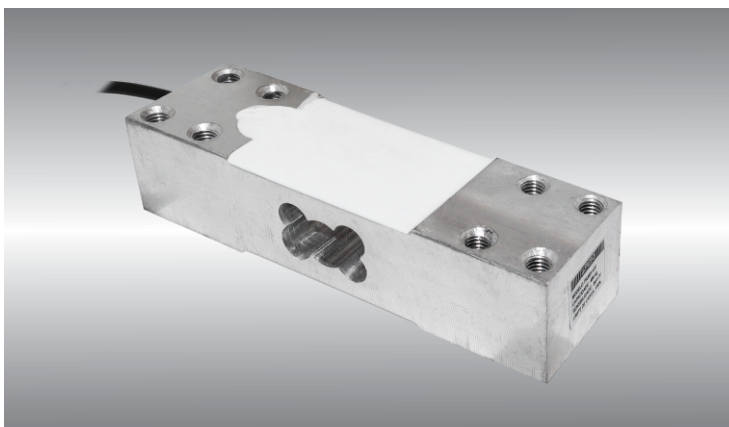


■ MODELO DISPONÍVEL

MODELO	CARGA MÁXIMA	PESO
PAN01-400	400kg	550g

■ MODO DE INSTALAÇÃO



■ ESQUEMA DE LIGAÇÃO

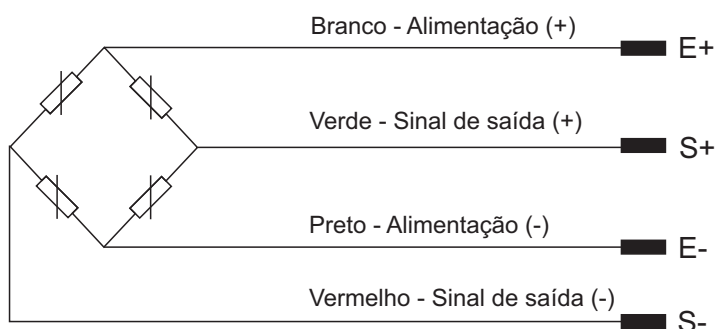

Produto selado com superfície anodizada. Estrutura em peça única de fácil instalação. Produto apropriado para balanças de pesagem eletrônicas individuais, com até 3000 divisões.

■ CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Erro Total (% Fundo de Escala)	±0,02
Sensibilidade (mV/V)	2,0±10%
Erro de não Linearidade (% de Fundo de Escala)	±0,02
Repetibilidade (% de Fundo de Escala)	±0,02
Acomodação de Saída (% Fundo Escala Após 30min)	±0,02
Balanceamento de Zero (% Fundo de Escala)	±1,0
Resistência de Entrada (Ω)	405±10
Resistência de Saída (Ω)	350±5
Resistência de Isolação (MΩ)	≥5000 (50Vcc)
Faixa de Tensão (V)	5~15Vcc
Sobrecarga Segura (% Fundo de Escala)	120
Sobrecarga Máxima (% Fundo de Escala)	150
Efeito da Temperatura na Repetição (% Fundo de Escala / 10°C)	±0,02
Efeito da Temperatura no Zero (% Fundo de Escala / 10°C)	±0,03
Faixa de Temp. de Utilização (Assegurada)	-10°C ~ 40°C
Faixa de Temp. Nominal	-20°C ~ 55°C
Grau de Proteção	IP65
Fixação Feita por 8 Parafusos Métricos	Rosca M8
Material	Liga de Alumínio
Comprimento do Cabo	4 Vias x 1,75m
Plataforma Sugerida	400x500mm
Torque Nominal	27nm

■ DIMENSÕES FÍSICAS (MM)

