


■ APRESENTAÇÃO

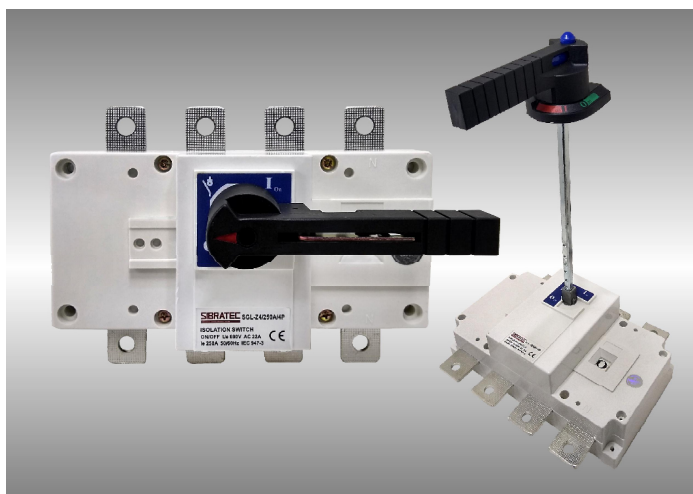

As chaves seccionadoras SGL-Z possuem todos os requisitos de confiabilidade e segurança no seccionamento de redes de energia SEM CARGA. Estão disponíveis para correntes de 160A até 630A. Possuem manopla com local para instalação de cadeado de segurança, para evitar operações indevidas. A manopla quadrada pode ser instalada para acionamento direto na chave, ou com prolongador para operação do lado de fora do painel elétrico. Já a manopla redonda poderá ser instalada somente com o prolongador.

■ ACESSÓRIOS DE MONTAGENS

■ Acessórios (1) Manopla Quadrada



■ Acessórios (2) Manopla Redonda




■ MODELOS

Modelos	Capacidade de Condução
SGL-Z-4P 160	160A
SGL-Z-4P 250	250A
SGL-Z-4P 400	400A
SGL-Z-4P 630	630A

■ ESPECIFICAÇÕES

Especificações Técnicas	
Tensão Nom. Operação (Ue)	690V
Tensão Nom. Isolação (Ui)	750V
Tensão de Impulso (Uimp)	8kV
Frequência	50/60Hz
Grau de Proteção	IP00
Temperatura de Operação	-5° ~ +40°C
Números de Pólos	4



■ POSIÇÃO DA CHAVE PARA MONTAGEM NO PAINEL

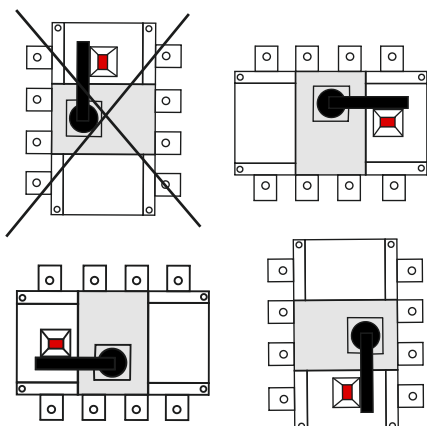

OBSERVAÇÕES

- Todos os acessórios e parafusos de montagem acompanham o produto.
- Os kits de acessórios serão enviados conforme a disponibilidade do nosso estoque.


■ DIMENSÕES FÍSICAS E DIMENSÕES DA INSTALAÇÃO (mm)

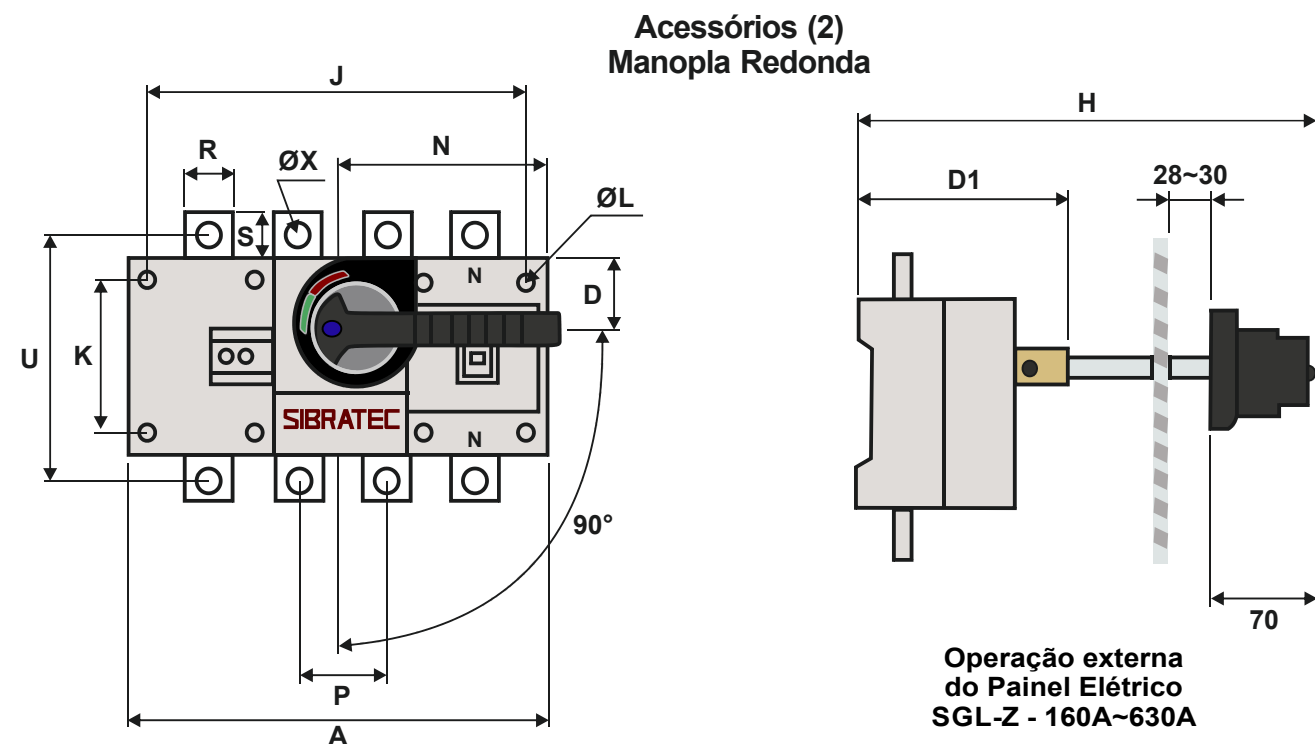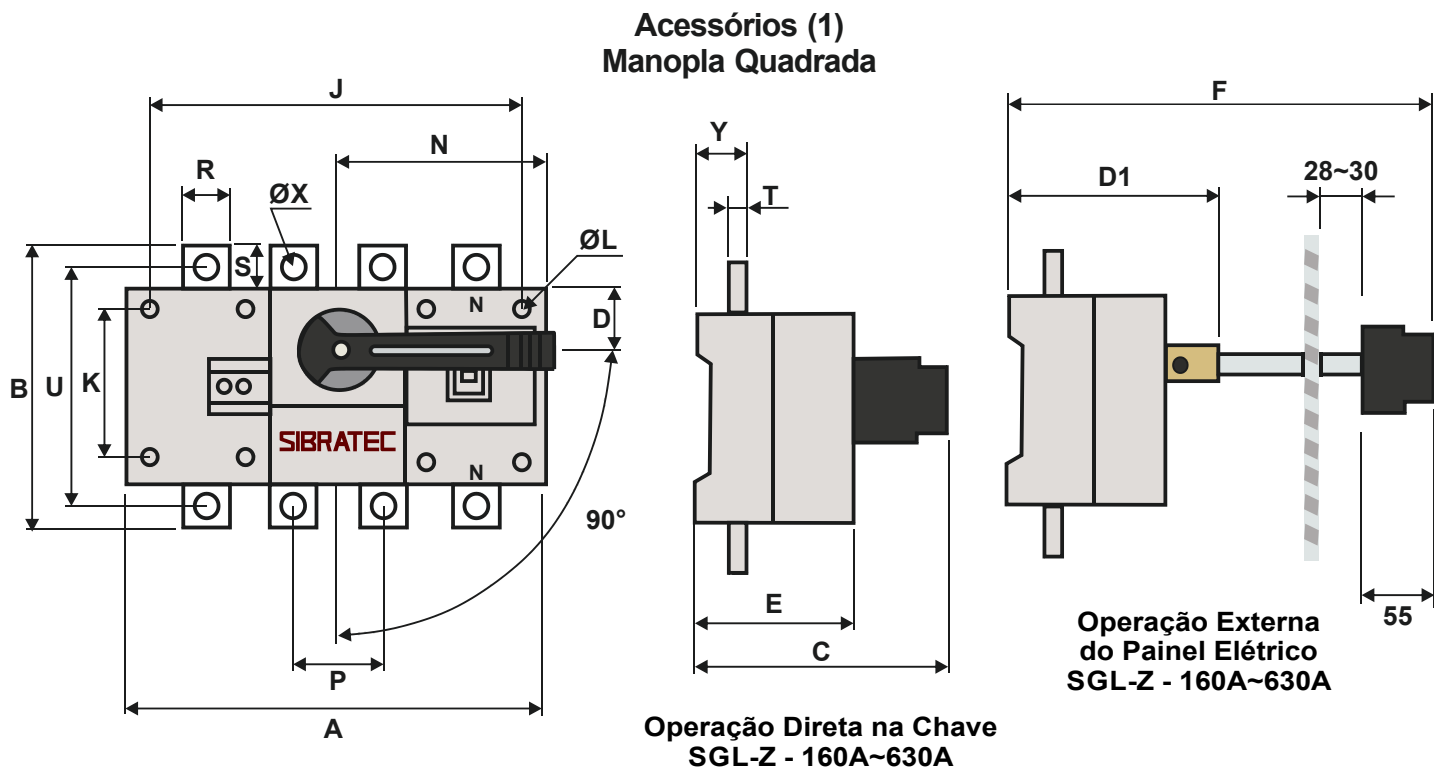


Modelos	A	B	C	D	D1	E	ØL	J	K	N	P	R	S	T	U	ØX	Y	F	H
SGL-Z-4P 160	170	135	125	27	92	73	5.5	150	65	85	36	20	25	3.5	115	10	23	397	375
SGL-Z-4P 250	230	170	138	35	98	80	5.5	210	90	115	50	25	30	3.5	140	11	25	434	400
SGL-Z-4P 400	290	240	165	50	135	110	7	270	140	135	65	32	40	5	206	11	37	446	415
SGL-Z-4P 630	295	240	165	50	135	110	7	270	140	135	65	40	40	5	220	13	37	446	415

■ DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO DA MANOPLA FORA DO PAINEL (mm)

Acessórios (1)
Manopla Quadrada

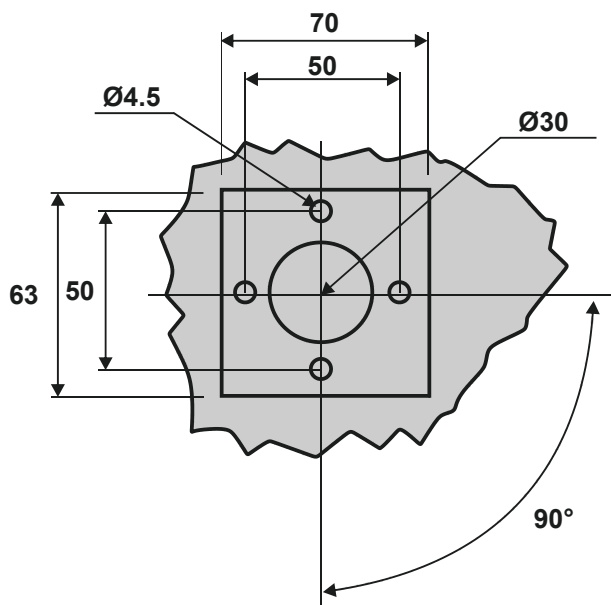


Acessórios (2)
Manopla Redonda

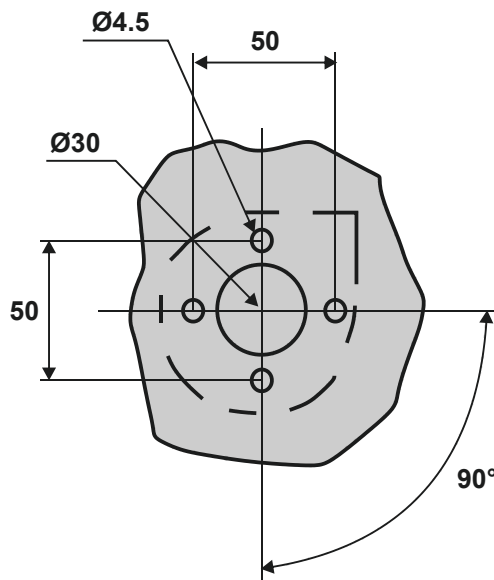


■ INSTALAÇÃO DO CADEADO DE SEGURANÇA

Acessórios (1)
Manopla Quadrada

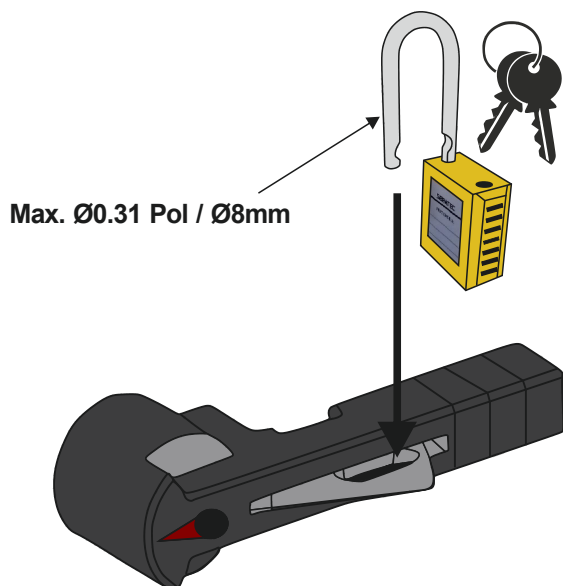

Acessórios (2)
Manopla Redonda

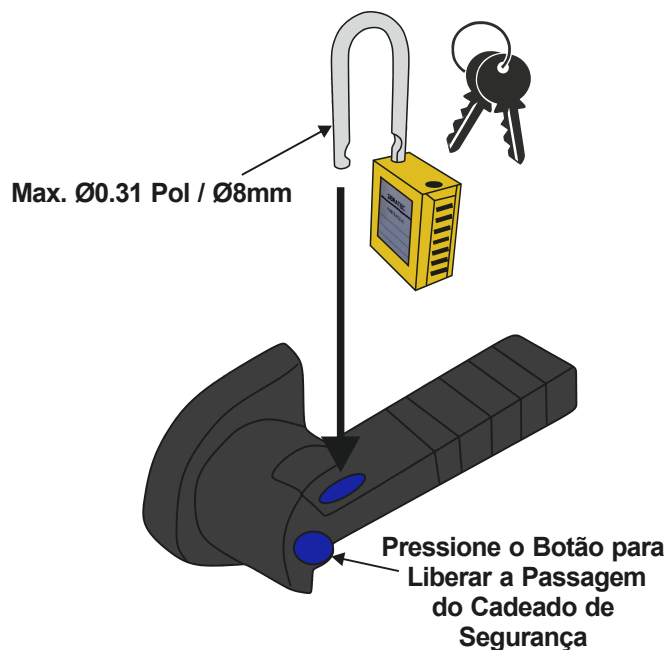

OBSERVAÇÕES

- O Cadeado de Segurança não Acompanha o Produto, mais pode ser adquirido separadamente.
- Tamanho Máximo do Cadeado para Ambos Modelos de Manopla é de Ø.31 Pol / Ø8mm

■ DIAGRAMA DE MONTAGEM

